

DeLUX RAPID 1500 6500K



Gewährleistung/Warranty: 4 Jahre/Years




Fassung socket	G 13
Abmessung dimensions	1500 x ø27,5 mm
Gewicht weight	0,395 kg
Eingangsspannung input voltage	200 - 240V AC
Energieverbrauch energy consumption	25 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	195
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 3 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	800 cd

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	861565400225R
EAN-Code	4260374011064

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve

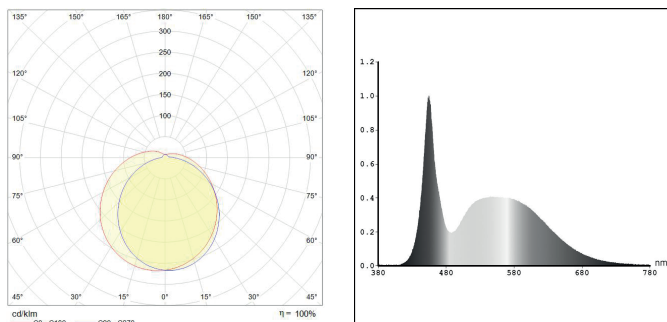

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	6500 K
Nutzlichtstrom (lm)* useful luminous flux	3500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	3500 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	140 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	25,0 W
Lebensdauer** lifetime	> 50.000 h
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	160°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	160°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung pole diameter	diffus

Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,9
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP40
Material material	Al+PC

* = Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Leuchte wird von der Bauart der Leuchte bestimmt.

* = The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the installation.

** Gemäß L70B10

** According to L70B10